

Micronizzati e Sabbie

REV. ECM04-046024



CARBONATO DI CALCIO SABBIE DI MARMO PERLATO DI SICILIA

ECO1200

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ECO1200 è un carbonato di calcio (granulometria compresa tra 600 e 1200 µm), costituito da marmo perlato di Sicilia semicristallino di buona bianchezza, ricavato da un bacino estrattivo della provincia di Trapani.

COMPOSIZIONE CHIMICA


CaCO₃:	99,5 ± 0,2 %	Piombo:	< 1 ppm
Mg e Metalli Alcalini:	1,0 ± 0,2 %	Manganese:	< 20 ppm
Silice libera cristallina:	< 1 %	Zinco:	< 5 ppm
Ferro:	25 ± 5 ppm	Bario:	< 3 ppm
Cadmio:	< 0,5 ppm	Mercurio:	< 1 ppm
Cromo:	< 0,5 ppm	Sostanze Organiche:	Assenti

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

pH (UNI EN ISO 787-9):	8,5
Perdita al fuoco (DIN 55918):	43,4 ± 0,5%
Umidità (ISO 787-2):	≤ 0,1 %
Residuo insolubile in HCl (F.U. XII ed.):	≤ 0,2 %
Peso specifico reale (ISO 787-10):	2,70 kg/dm ³
Peso specifico apparente (UNI 1097-3):	1,62 kg/dm ³

ANALISI GRANULOMETRICA (ISO:933-1)

Apertura Setacci [µm]	Passante [%]
1250 µm	99,87 ± 0,06
1000 µm	79,34 ± 1,61
800 µm	44,20 ± 2,03
630 µm	8,23 ± 1,41
315 µm	0,22 ± 0,10
200 µm	0,21 ± 0,10

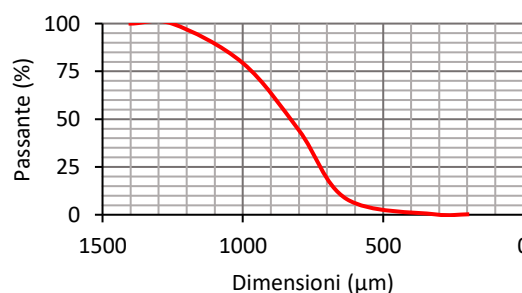

STRUMENTO DI MISURA: MALVERN MASTERSIZER3000E

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto va stoccato al riparo da contaminazioni ambientali esterne.



Ecomarmo s.r.l.
Via Auro Roccone, 2/B
91010 Vita (TP) ITALIA
P. IVA 01948220817

www.ecomarmo.it
info@ecomarmo.it
+39 . 0924 958 102
+39 . 0924 953 098

[in #ecomarmo](#)



Questi dati sono l'espressione della media dei valori ricavati da numerose analisi, non esonerano l'utilizzatore dalla verifica dell'idoneità del prodotto prima dell'uso e non costituiscono vincolo contrattuale.